

BRAWO® Magnavity

smart • efficient • strong



Lichtaushärtung auf dem nächsten Level!

Erleben Sie mit BRAWO® Magnavity schnelle, zuverlässige und vor allem smarte Lichtaushärtung. Garantiert mit gewohnter Einbausicherheit und hoher Qualität von BRAWO® Tech.

Die neue Lichthärteanlage setzt sich aus einem intelligenten LED-Kopf mit 96 Hochleistungs-UV-LEDs, einem 50 m langen Kombischlauch mit integrierter Energie- und Druckluftversorgung, einer Rückzugseinheit und einer Steuerbox zusammen.

Sparen Sie Zeit und Aufwand

Der innovative und einzigartige LED-Kopf ermöglicht das gleichzeitige Einziehen mit der Inversion des Liners. Die Aushärtung erfolgt damit unmittelbar nach Einbau des Liners – und das ohne zusätzliches Einschleusen des Aals.

Hierdurch wird auch nur ein Zugangspunkt für die Sanierung einer 50m langen Haltung benötigt. Auf diese Weise wird in vielen Fällen eine Sanierung überhaupt erst möglich: Es ist keine zusätzliche Zugangsöffnung (z. B. Revisionsöffnung, Schacht) notwendig, die bei den meisten Baumaßnahmen nicht ohne Weiteres bzw. nur mit erheblichem Aufwand geschaffen werden kann.

Einfache und flexible Einbauprotokollierung

Alle notwendigen Daten Ihrer Baumaßnahme können über eine intuitiv zu bedienende Oberfläche erfasst werden. Der Abruf Ihres Einbauprotokolls erfolgt bequem auf Ihrem mobilen Endgerät.

Mobil und flexibel im Einsatz

Dank der modularen Bauweise, kompaktem Design und dem geringen Anlagengewicht ist der einfache Transport der Anlage auch unter schwierigsten Zugänglichkeiten z. B. auf Grundstücken und in Gebäuden garantiert.



BRAWO® Magnavity

smart • efficient • strong

LICHTAUSHÄRTUNG MIT KÖPFCHEN

smart


- Intelligenter LED-Kopf mit integrierter Magnet-Kupplung zur elektromagnetischen Fernentriegelung
- Einbauprotokollierung und Schnittstelle zu mobilem Endgerät (USB, W-LAN)
- Wechselbarer LED-Kopf mit integrierter Betriebsstundenkontrolle
- Umschaltbares Dualkameranystem

effizient

- Geringe Leistungsaufnahme bei hoher Lichtleistung
- 96 Hochleistungs-UV-LEDs mit extrem hoher Effizienz
- Sparen eines kompletten Arbeitsgangs, nur ein Zugangspunkt notwendig

leistungsstark

- Sehr schnelle Aushärtung
- Sehr gute Bogengängigkeit, 87° ab DN 100 möglich
- Einfacher Transport dank modularer, leichter Bauweise

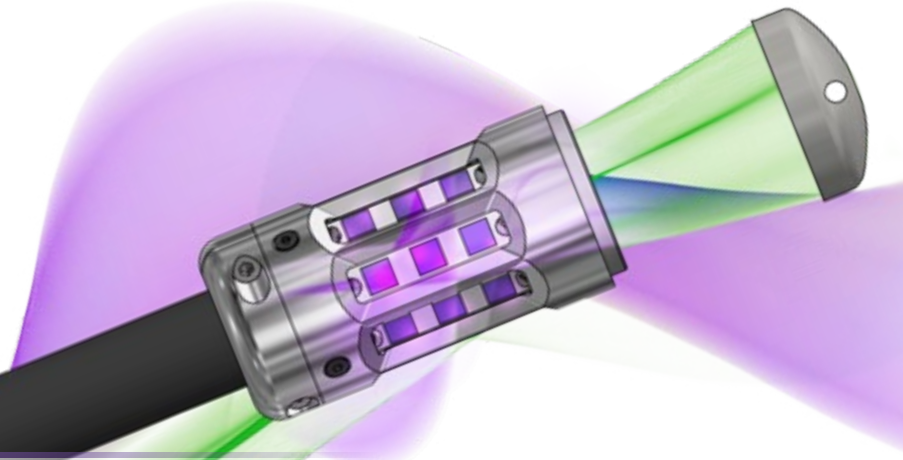

Technische Daten

- **Gewicht:** 60 kg
- **Maße (L x B x H):**
719 x 496 x 955 mm
- **Anschlussleistung:** 1,2 kW
- **Reichweite max.:**
50 m (Schlauchlänge)
- **Rückzugsgeschwindigkeit:**
0,1 – 2,0 m/min
- **Kopfdurchmesser:** 45 mm
- **Aushärtung:** ab DN 70 möglich
(gerader Leitungsverlauf / leichte Bögen)

BRAWO® Magnavity steht für höchste Flexibilität und ist perfekt auf den Einbau der BRAWOLINER® Produktlinie abgestimmt.



BRAWO® Tech



BRAWO® SYSTEMS - KOB GmbH

Blechhammerweg 13 – 17
D-67659 Kaiserslautern

Tel.: +49 631 20561-100
E-Mail: info@brawoliner.com

brawosystems.com

BRAWO® SYSTEMS